

IBUILD CONSTRUTORA
Franquia: **Marília-SP'**
www.ibuildconstrutora.com.br

SOE 2.0 - PROPOSTA

Nº 25874 - ED01

Data 03/07/2025

Proposta Válida até: 20 Dias da data de emissão

Construir é Realizar um Sonho com Segurança e Clareza

Você está prestes a investir em algo muito **maior do que uma obra**: está **investindo no conforto da sua família**, no tempo que ganhará ao evitar dores de cabeça e na tranquilidade de saber que tudo está sob controle.

A iBUILD acredita que uma casa deve nascer de processos industriais, e não de improvisos. Por isso, cada número desta proposta representa engenharia aplicada à previsibilidade: **custos fixos, prazos definidos e qualidade garantida**.

Deixa com a gente, **nós construímos!**



DADOS CLIENTE					
Nome:	Gabriel				
Telefone Cliente:	0	E-mail Cl.	0		
CPF:	405.915.868-27		Cidade:	0	
Endereço Cliente:	-				
DADOS DA OBRA					
Escopo Resumido:	Pré-contrato realizado sem projeto arquitetônico, com base nas condições a seguir				
Cidade da obra:	0				
Endereço Obra:	0				
Área Construção:	258,43	m²	Terreno:	0,00	m²
				Qtde. Pavimentos	2 Pavimentos (Sobrado/Mezanino)
Responsável Pelo Preenchimento:	Luara de Oliveira Golim				

1. Informações Gerais

Esta proposta apresenta um panorama completo do investimento e do escopo da obra, detalhando custos, prazos, etapas e condições técnicas. Seu objetivo é oferecer clareza e previsibilidade sobre tudo o que está incluso no escopo da simulação, garantindo ao cliente uma visão segura e transparente do processo construtivo iBUILD.

2. Valores da Obra

Etapas e Subetapas	% do total		Valor Total
SERVIÇOS INICIAIS	4%	R\$	58.468,76
FUNDAÇÕES	6%	R\$	75.610,10
ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAME (LSF)	23%	R\$	307.435,27
COBERTURA - FASE 1	3%	R\$	40.379,00
FECHAMENTO DE PAREDES EXTERNAS	13%	R\$	176.974,54
COBERTURA - FASE 2	0%	R\$	6.081,81
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	7%	R\$	96.241,35
ACERTOS E NIVELAMENTO DE PISOS	2%	R\$	28.511,76
FECHAMENTO DE PAREDES INTERNAS	11%	R\$	151.311,51
ACABAMENTOS	31%	R\$	416.992,71
ITENS ESPECIAIS	0%	R\$	6.396,68
Custo Total Com a Obra			R\$ 1.364.403,49

3. Valores de Itens Extras

	Incluso	Observações	Valor Total	
Movimentação de massas de terra, terraplenagem, topografia, estudo de solos, limpeza de terreno e muro de arrimos	✗	A simulação não contempla movimentação de terra, terraplenagem, topografia, estudo de solos, limpeza do terreno ou muro de arrimo. Todos esses serviços são de responsabilidade exclusiva do cliente, incluindo a contratação, execução e custos adicionais eventualmente necessários para a liberação do terreno e início da obra.	R\$	-
Muros de arrimo, fundações profundas (estacas, tubulões ou caixão perdido)	✗	A simulação não contempla muros de arrimo, fundações profundas ou soluções especiais (como estacas, tubulões e caixões perdidos). Caso sejam necessários, esses serviços deverão ser contratados e executados integralmente pelo cliente ou, se preferir, poderão ser contratados diretamente com a unidade franqueada da iBUILD, mediante orçamento complementar e análise técnica prévia.	R\$	-
Piscina Estrutural com Instalações Técnicas e Acabamento a Definir	✗	A simulação não contempla a execução de piscina, casa de máquinas, motores ou acabamentos internos. Caso o cliente deseje incluir este item, ele poderá ser contratado diretamente com a unidade franqueada da iBUILD, mediante orçamento complementar e análise técnica específica. O cálculo estrutural e a impermeabilização da piscina não estão inclusos neste escopo.	R\$	-
Fechamento do Terreno (Muros e Divisas)	✗	Não incluso: A simulação não contempla o fechamento do terreno (muros e divisas). Caso sejam necessários, esses serviços deverão ser contratados e executados integralmente pelo cliente ou, se preferir, poderão ser contratados diretamente com a unidade franqueada da iBUILD, mediante orçamento e análise técnica específicos.	R\$	-
Total Itens Extras			R\$	-

**Resumo do investimento**

Valor Total Estimado (Obra+Itens Extras)			Obra Branca	Acabamentos	Itens Extras	
R\$ 1.364.403,49			R\$ 941.014,10	R\$ 423.389,39	R\$ 0,00	
			3.641,34 p/m²	1.638,35 p/m²	00,00 p/m²	
Tamanho do Imóvel	Custo Médio por m²	6 Meses para seu sonho se tornar realidade				
258,43 m²	R\$ 5.279,69					

*O prazo da obra começa a ser contado no início efetivo da obra e não na assinatura desta proposta

4. Impostos

INSS - Economia Inteligente: Menos Impostos, Mais Valor para Você

(ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL)

INSS - Nosso sistema industrializado é reconhecido pela Receita Federal como processo racionalizado, o que reduz em até **80% o valor do INSS da obra**.

Os valores apresentados correspondem ao custo direto da obra — **materiais, mão de obra e gestão**. **O custo com impostos não está contemplado** e será calculado à parte, no momento da emissão da nota fiscal pela unidade franqueada ao cliente, pois varia conforme o regime tributário e o enquadramento fiscal de cada operação.

Em alguns casos, é possível reduzir significativamente essa carga tributária por meio de estratégias contábeis planejadas em conjunto com o cliente, garantindo total transparência e segurança jurídica.

Além disso, o faturamento direto para o cliente pode diminuir consideravelmente o custo final da obra,

5. Itens Inclusos



Pacote de Projetos

Elaboração de Projeto Estrutural em Light Steel Frame (LSF)

A simulação contempla a elaboração do projeto estrutural em Light Steel Frame, desenvolvido conforme os padrões e métodos industrializados da iBUILD. Este projeto define todos os perfis metálicos, cortes, furações e pontos de fixação, permitindo que a estrutura seja fabricada em linha de produção automatizada, com precisão milimétrica e rastreabilidade total dos componentes.



Elaboração de Projeto de Fundações Radier

A simulação contempla a elaboração do projeto de fundação, desenvolvido pela equipe de engenharia da iBUILD Brasil (Franqueadora), com base no estudo de solo (fornecimento do cliente) e no projeto arquitetônico. O projeto definirá o tipo e as dimensões das fundações (radier, blocos, estacas ou tubulões) conforme as características do terreno.



Elaboração de Projeto Hidrossanitário Industrializado

A simulação não contempla a elaboração do projeto hidrossanitário industrializado. Esse projeto é fundamental para compatibilizar as redes hidráulicas com o sistema construtivo iBUILD.



Elaboração de Projeto Elétrico Industrializado

A simulação contempla a elaboração do projeto elétrico industrializado, desenvolvido conforme os métodos construtivos da iBUILD. Toda a rede elétrica é produzida em fábrica, com conduítes, cabos e conexões já montados e testados, sendo enviados prontos para instalação na obra. O projeto garante compatibilidade com o sistema construtivo e eliminação de retrabalhos.



Elaboração e Compatibilização de Projetos Técnicos

A simulação contempla a compatibilização entre todos os projetos técnicos (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário), desenvolvida conforme o método industrializado da iBUILD. Essa etapa garante integração entre sistemas, evitando interferências e retrabalhos.

**Obs.: todos acompanhados de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e desenvolvidos conforme as normas para construção em Steel Frame.*

6. Memorial Descritivo da Obra



SERVIÇOS INICIAIS

Esta etapa contempla todas as atividades de preparação técnica e operacional necessárias para o início da obra, garantindo que o projeto seja desenvolvido com base em informações precisas, compatíveis e dentro do padrão construtivo iBUILD. Inclui a concepção dos projetos técnicos industrializados, a implantação do canteiro de obras e a execução dos gabaritos de locação.

Escopo Incluso (resumido):

- Projetos: desenvolvimento dos projetos estrutural, fundação, hidráulico e elétrico industrializados, e compatibilização entre todas as disciplinas.
- Canteiro de Obras: montagem do canteiro padrão iBUILD, com portão, tapume, container de estoque e banheiro químico.
- Gabaritos: locação precisa de radier, hidráulica e elétrica conforme projeto aprovado.

Limites / Exclusões:

Não inclui licenças, ligações provisórias ou serviços de limpeza e terraplenagem.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, garantindo total compatibilidade entre os sistemas.



✓ FUNDAÇÕES

Esta etapa contempla todas as atividades relacionadas à execução da fundação do imóvel, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade à estrutura. Inclui a preparação do solo, a instalação das redes hidráulicas e elétricas sob o radier, e a concretagem com tecnologia de reforço em macro e microfibras, conforme os padrões industriais iBUILD.

Escopo Incluso (resumido):

- Instalações elétricas e hidráulicas em radier: escavação, instalação de tubulações e eletrodutos, reaterro e interligações das redes de esgoto, pluviais e energia.
- Fundação superficial: preparação e compactação do solo, montagem das formas de madeira ou chassis industrializado concretagem do radier com adição de macro e microfibras.

Limites / Exclusões:

Não inclui fundações profundas, contenções, caixões perdidos, muros de arrimo ou drenagens especiais — que poderão ser contratadas à parte, conforme necessidade do terreno e do projeto.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, garantindo precisão, resistência e total compatibilidade com o sistema construtivo Light Steel Frame.



✓ ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAME (LSF)

Esta etapa contempla a fabricação e montagem da estrutura principal do imóvel, composta por painéis e perfis de aço galvanizado produzidos industrialmente. O processo garante precisão milimétrica, velocidade de execução e alta durabilidade, reduzindo desperdícios e eliminando a dependência de mão de obra artesanal no canteiro.

Escopo Incluso (resumido):

- Montagem: locação e demarcação dos painéis no radier, impermeabilização das bases e montagem completa da estrutura em perfis de aço leve (LSF).
- Verticalização: instalação dos painéis de paredes, estrutura de laje e integração entre módulos.
- Frete e Recebimento de Aço: transporte da estrutura da fábrica até a obra, com controle e conferência de todos os componentes.

Limites / Exclusões:

Não inclui estruturas auxiliares em aço pesado, ampliações ou pavimentos adicionais não previstos nesta proposta.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos industriais da iBUILD, garantindo alinhamento, nivelamento e desempenho estrutural compatível com o sistema Light Steel Frame.



✓ COBERTURA - FASE 1

Esta etapa contempla a execução completa da cobertura do imóvel, responsável pela estanqueidade, conforto térmico e acústico, e pela durabilidade do sistema construtivo. O processo segue os padrões industriais da iBUILD, garantindo precisão na instalação e acabamento uniforme.

Escopo Incluso (resumido):

- Calhas: fabricação e instalação de calhas metálicas em aço galvanizado nº 26, desenvolvidas sob medida para o escoamento das águas pluviais.
- Telhamentos: execução de cobertura conforme escolha do tipo de telhado, proporcionando isolamento térmico e acústico, conforme o padrão especificado em projeto.

Limites / Exclusões:

Não inclui sistemas de aquecimento solar, calhas ocultas, rufos especiais, domus de iluminação ou coberturas diferenciadas que exijam projeto específico.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, garantindo estanqueidade, alinhamento e desempenho termoacústico adequados ao sistema Light Steel Frame.



✓ FECHAMENTO DE PAREDES EXTERNAS

Esta etapa contempla a execução do sistema de fechamento externo das paredes da edificação em tecnologia industrializada, garantindo estanqueidade, resistência mecânica e acabamento uniforme. O processo é realizado com precisão e segue os padrões de montagem e revestimento do sistema Light Steel Frame da iBUILD.

Escopo Incluso (resumido):

- Plaqueamento Externo: instalação completa de placas cimentícias nas fachadas, com fixação técnica, juntas tratadas e acabamento padrão iBUILD.
- Tratamento Final: aplicação de basecoat, reforços e selantes para garantir estanqueidade e resistência às intempéries.
- Infraestrutura de Apoio: andaimes e acessórios necessários para a execução segura das fachadas.

Limites / Exclusões:

Não inclui acabamentos finais como pintura, textura, revestimentos cerâmicos ou fachadas especiais que dependam de projeto arquitetônico específico.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, garantindo alinhamento, desempenho termoacústico e estanqueidade adequados ao sistema Light Steel Frame.



✓ COBERTURA - FASE 2

Esta etapa contempla a instalação dos rufos e sistemas de calafetação da cobertura, garantindo vedação completa contra infiltrações e acabamento técnico entre a cobertura e as paredes externas. O processo assegura durabilidade, estética e estanqueidade conforme os padrões industriais da iBUILD.

Escopo Incluso (resumido):

- Rufos: fabricação e instalação de rufos metálicos em aço galvanizado nº 28, desenvolvidos sob medida para acabamento e proteção das interfaces entre telhado e fachada.
- Pingadeiras: execução de pingadeiras metálicas em aço galvanizado, prevenindo retorno de água e aumentando a vida útil dos revestimentos externos.

Limites / Exclusões:

Não inclui calhas ocultas, rufos especiais, cumeeiras ventiladas ou elementos metálicos fora do padrão especificado nesta proposta.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, assegurando estanqueidade, durabilidade e integração com o sistema de fechamento e cobertura do Light Steel Frame.



✓ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS

Esta etapa contempla a instalação completa dos sistemas hidráulico e elétrico do imóvel, seguindo o conceito industrializado da iBUILD. Todos os componentes são produzidos em fábrica, testados e enviados prontos para montagem em obra, garantindo rapidez, segurança e eliminação de retrabalhos.

Escopo Incluso (resumido):

- Hidráulica: instalação de chassis de registros, conexões, mangueiras PEX de água quente e fria, ligações pluviais e de esgoto, além da execução dos testes de estanqueidade e certificação do sistema.
- Elétrica: instalação de chicotes elétricos, módulos de tomadas, interruptores, quadro de distribuição e execução de testes de continuidade, carga e certificação da rede elétrica.

Limites / Exclusões:

Não inclui equipamentos e louças sanitárias, luminárias, chuveiros, torneiras e demais itens de acabamento elétrico ou hidráulico que dependam de especificação do cliente.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, garantindo total compatibilidade com o sistema construtivo Light Steel Frame e



✓ ACERTOS E NIVELAMENTO DE PISOS

Esta etapa contempla a execução do contrapiso e o nivelamento das superfícies de radier e lajes, garantindo uniformidade e precisão para a aplicação dos revestimentos finais. O processo é realizado com materiais controlados e métodos padronizados pela iBUILD, assegurando acabamento técnico e durabilidade.

Escopo Incluso (resumido):


- Contrapiso: aplicação de massa de regularização com traço 1:3 e espessura média de 5 cm, sobre o radier e lajes estruturais.
- Juntas de Dilatação: execução conforme projeto para absorção de movimentações e prevenção de fissuras.

Limites / Exclusões:

Não inclui revestimentos de piso, rodapés, nivelamento fino para assentamento de pisos especiais ou tratamento estético de acabamento final.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, garantindo nivelamento preciso e aderência adequada para as etapas



✓ FECHAMENTO DE PAREDES INTERNAS

Esta etapa contempla o fechamento das paredes e forros internos da edificação, garantindo conforto termoacústico, resistência e acabamento técnico conforme os padrões industrializados da iBUILD. Todos os sistemas são montados com precisão sobre a estrutura Light Steel Frame, utilizando materiais de alta performance.

Escopo Incluso (resumido):

- Conforto Interno: instalação de isolamento termoacústico em lã de PET nas paredes internas, assegurando conforto e eficiência energética.
- Fechamentos Internos: montagem e plaqueamento de paredes internas com placas de gesso acartonado, fixadas em estrutura metálica leve.
- Forros: instalação de forros de gesso acartonado com tratamento termoacústico, garantindo acabamento técnico e nivelamento uniforme.
- Finalização: tratamento de juntas e acabamento superficial, assegurando estanqueidade e resistência às movimentações naturais da estrutura.

Limites / Exclusões:

Não inclui pintura, revestimentos decorativos, molduras ou sancas.

Opções especiais de forro (PVC, cimentício ou acústico premium) são tratadas conforme projeto específico.



✓ ACABAMENTOS

Esta etapa contempla a finalização estética e funcional da obra, incluindo revestimentos, louças, metais, portas e pintura. Todos os materiais e soluções seguem o padrão construtivo iBUILD, priorizando qualidade, precisão e acabamento industrializado.

Observação Importante:

Os acabamentos descritos neste item são sugestões de referência, destinadas a demonstrar o nível e tipo de produtos compatíveis com o padrão escolhido.

O cliente poderá optar por materiais de mesma faixa de valor e especificação técnica equivalente ao padrão definido pelo cliente no levantamento inicial (ex.: Standard, Premium ou Supreme).

As trocas de acabamento serão definidas na reunião de acabamento, com base na Lista de Materiais Substituíveis. O cliente poderá alterar itens e será responsável pelos materiais escolhidos. Ao final, será feito um balanço financeiro: havendo crédito, o valor será abatido; havendo débito, será emitido aditivo contratual

Escopo Incluso (resumido):

- Portas e Janelas Externas: instalação de esquadrias de alumínio com vidro.
- Revestimentos de Piso: aplicação de pisos conforme padrão escolhidos e impermeabilização em áreas molhadas, com proteção de piso salva-piso.
- Revestimentos de Parede: assentamento de revestimento cerâmico em áreas molhadas, conforme padrão escolhido.
- Portas Internas: portas lisas de madeira, conforme padrão escolhido.
- Mármore e Granitos: instalação de bancadas em granito ou mármore, conforme padrão escolhido.
- Louças e Metais:
 - + Banheiros: kits conforme padrão escolhido com registros, bacia sanitária, cuba, torneira monocomando, ducha higiênica e chuveiro monocomando.
 - + Cozinha: kits conforme padrão escolhido com torneira e cuba inox simples.
 - + Lavanderia: kits conforme padrão escolhido com tanque e torneiras metálicas.
- Pintura Externa: textura acrílica e pintura elastomérica, conforme padrão escolhido
- Pintura Interna: massa corrida e pintura completa em paredes e forros de gesso, conforme padrão escolhido.

Limites / Exclusões:

Não inclui itens decorativos, luminárias, móveis planejados, espelhos, box de vidro, eletrodomésticos ou peças de acabamento fora do padrão especificado.

Premissas Técnicas:

Execução conforme normas ABNT e procedimentos iBUILD, garantindo nivelamento, vedação e uniformidade visual em todos os ambientes. Todos os materiais utilizados atendem aos padrões de qualidade e desempenho definidos pelo sistema construtivo

✗ ITENS NÃO INCLUSOS

- 1- Limpeza e preparação inicial do terreno, incluindo demolições.
- 2- Levantamento topográfico e sondagem do solo.
- 3- Projetos complementares não previstos no escopo: automação, sonorização, ambientação, paisagismo, tratamento de águas pluviais e de esgoto, fossas sépticas e biodigestores.
- 4- Taxas e despesas de aprovação: alvarás, cartórios, ARTs, e taxas relacionadas a processos de financiamento.
- 5- Consumos mensais de água, energia, esgoto e taxas condominiais.
- 6- Abertura de CNO.
- 7- Responsabilidade por zerar despesas de INSS e ISS adicionais aos recolhimentos realizados pela iBUILD.
- 8- Muros, arrimos, cortinas de contenção e rufos de muros.
- 9- Padrão de entrada de energia e instalação de hidrômetro.
- 10- Luminárias, equipamentos de iluminação e cabeamento de rede lógica ou automação.
- 11- Sistemas de aquecimento solar, a gás ou fotovoltaico (geradores de energia).
- 12- Cilindros de gás.
- 13- Revestimentos externos de calçadas, passeios, acessos de pedestres e veículos.
- 14- Louças, metais, banheiras e acessórios não especificados na proposta.
- 15- Móveis fixos, tampos e bancadas em mármore ou granito.
- 16- Detalhes especiais em forros de gesso.
- 17- Revestimentos diferenciados como pedras naturais, painéis de madeira, porcelanatos de fachada e molduras especiais.
- 18- Jardinagem e paisagismo.
- 19- Impermeabilização e equipamentos da casa de máquinas e piscina.
- 20- Aparelhos de ar-condicionado e respectivas instalações.
- 21- Guarda-corpos, escadas metálicas e demais elementos de serralheria.


7. Painel de Eficiência e Diferenciais

Com a iBUILD, cada centavo é planejado, cada etapa é medida e cada resultado é previsível.


Eficiência e Previsibilidade: o DNA da iBUILD

	Indicador	iBUILD	Obra Tradicional
	Prazo Médio de Execução	6 Meses	15 Meses
	Desperdício Médio	3%	25%
	Controle de Custo	Fixado em Contrato	Sujeito a Variação
	Retrabalho	Quase zero	Alto Índice
	Garantia da Estrutura	100 anos	50 anos em média

Menos desperdício, mais precisão. A engenharia industrial da iBUILD transforma o caos da obra tradicional em um processo padronizado e confiável.

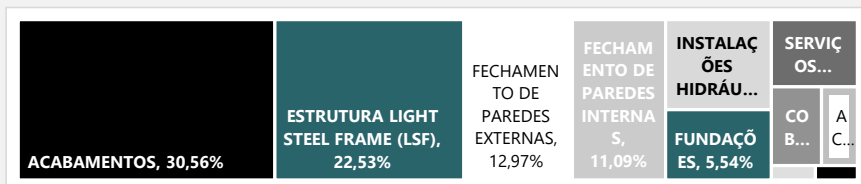

Peso por Fases

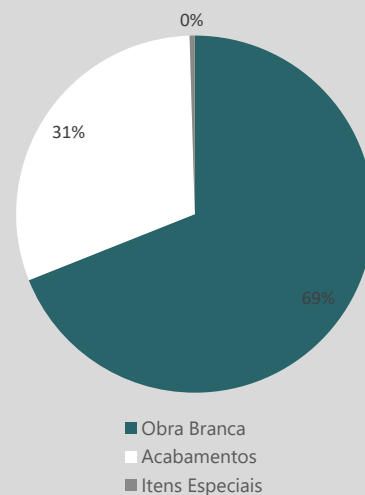

Resumo de suas Informações Financeiras



Valor Disponível p/ Obra

R\$ 0

Tamanho Máximo

0,00

Total de Recurso Disponível

0,00

Custo Simulado

R\$ 1.364.403

Tamanho Até Agora

258,43

Taxas e Aprovações

0,00

Você Ainda pode Gastar

-R\$ 1.364.403

Saldo de Metragem

-258,43

Gorduras e Imprevistos

0,00

Tamanho de Cada Cômodo da Simulação



GARAGEM
30,00 m²



SALA ESTAR/JANTAR
30,00 m²



SALA TV / HOME THEATER
30,00 m²



LAVABO
7,36 m²



COZINHA E ÁREA GOURMET
36,50 m²



DESPENSA
4,50 m²



ÁREA DE SERVIÇO
15,44 m²



QUARTOS
52,76 m²



CLOSET
12,00 m²



BANHEIRO
18,16 m²



ESCRITÓRIO/QUARTO
12,96 m²



DEPÓSITO
8,75 m²

Relatório Para Desenvolvimento De Projeto Arquitetônico



Área
258,43 m²



Área Circulação
64,61 m²



Paredes Externas
465,17 m²/fac
Premium



Cobertura
143,57 m²
Termoacústica



Fundação
143,57 m²



Paredes Int - ST
544,20 m²/fac



Forro m²
258,43 m²



Terreno
0,00 m²



Tom. 62
Elétrica Int. 38
Luz 23



Hidráulica
Água Quente e Fria - PEX



Pavimentos
2 Pavimentos
(Sobrado/Mezanino)



Qtd. Portas pç
19,00



Pintura Externa
465,17 m²/fac



Pintura Interna
1132,33 m²/fac



Pisos e revestimentos m²
300,29 m²



Esquadrias e Vidros
54,79 m²/fac



Marmores
13,92 m²/fac



Kits Louças e metais
Lav 2
Coz 2
Serv 2
Banh 4

8. A Jornada do Cliente

Da Ideia à Entrega: Você Sabe o Que Acontece em Cada Passo



9. Pagamento

1. Entrada de 30% equivalente a R\$187.503,37, que deverão ser pagos da seguinte forma:

1.1 O valor de R\$100.000,00 que deverão ser pagos até o dia 31/07/2025

1.2 O valor de R\$87.503,37 que deverão ser pagos até o dia 02/11/2025

1.3 Estes pagamentos são necessários para cobrir os custos iniciais associados ao start do projeto, incluindo, mas não se limitando à aquisição de materiais, mobilização de equipamentos e contratação de mão-de-obra.

2. O saldo remanescente de R\$437.507,87 será pago em medições mensais, conforme avanço físico/financeiro da obra, ou seja, o valor de cada parcela mensal será calculado com base no percentual de conclusão da obra, garantindo que os pagamentos estejam alinhados com o progresso efetivo alcançado.

2.1 O pagamento da medição mensal ao Franqueado pelo Cliente somente será realizado após a medição dos serviços executados ser conferida e validada pela Franqueadora. O Franqueado deverá enviar mensalmente o relatório de medição à Franqueadora, que fará a conferência técnica e liberará formalmente o pagamento ao Cliente somente após confirmar a execução efetiva dos serviços.

2.2 As medições mensais ocorrerão no dia 25 de cada mês e o pagamento das medições deverá ser realizado em até 5 dias após a medição, mediante o envio do Boletim de Medição ao cliente.

2.3 Relatórios de Progresso: Junto com cada fatura, será fornecido um relatório detalhado do progresso alcançado no período. Isso assegura total transparência e permite que o cliente acompanhe de perto a evolução do projeto, juntamente com as fotos do diário de obras.

3. Em caso de atraso superior a 120 dias para o início da obra, motivado pela falta do Alvará ou qualquer outra documentação de responsabilidade do cliente, o saldo devedor da obra deverá ser reajustado mensalmente, com base no Índice nacional da construção civil (INCC), disponibilizado pela FGV, sendo que o INCC de referência será o INCC de 2022, mês de maio, com o índice de 100,00.

Cliente:

Gabriel
0

Diego Vaz Galhardi
25.403.966/0001-45